



SikaDecor[®]

Barevná samonivelační cementová stěrka



Innovation & Consistency | since 1910

SikaDecor®

Barevná samonivelační cementová stěrka

SikaDecor® je minerální cementová stěrka se širokým spektrem barev a různých způsobů úpravy konečného povrchu. Různým způsobem zpracování lze vytvořit buď matný naturalistický industriální vzhled nebo luxusní lesklou podlahu s neotřelou barevnou kombinací.

SikaDecor® dává svobodu barev, struktur a ploch při tvorbě podlahy jako dominantního prvku interiérové architektury. Jejich nenápadnost a jednoduché linie se dají snadno a efektně kombinovat s výraznějšími prvky. Působivě zapadají do moderních minimalistických interiérů, ale stejně tak je lze kombinovat s historickými solitery nebo retro stylem třicátých, šedesátých a sedmdesátých let.

Práce s cementovou samonivelační stěrkou **SikaDecor®** je velmi jednoduchá. Výrobek je potřeba smíchat s vodou ve správném poměru a je připraven k použití. Díky její vysoké tekutosti můžete provádět i velmi členité plochy v krátkém čase. Lze aplikovat ručně nebo strojně.

SikaDecor® byl vyvinut na základě dlouholetých zkušeností z oblasti průmyslových podlah, proto vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení jsou jeho základními vlastnostmi.

Podlaha ze stěrky **SikaDecor®** bude vždy působit esteticky s minimálními požadavky na údržbu.

Stěrka **SikaDecor®** je vhodná pro interiéry obytných a komerčních budov (obývací pokoje, kuchyně, showroomy, kanceláře, obchodní prostory, restaurace apod.), pro novostavby i rekonstrukce - rychle vytvrzující - provozuschopná již po 3-4 dnech po aplikaci.


Hlavní výhody

- dostupná v 9 barevných odstínech
- tloušťka vrstvy 5-15 mm
- hygienická, bezspará podlaha
- pro použití i na podlahové topení

- velmi nízké smrštění
- ruční i strojní zpracování
- velmi nízké emise - EMICODE EC1^{Plus}
- bez obsahu kaseinu a formaldehydů
- odolnost proti ohni (Reakce na oheň A1_[ff])
- rychlé schnutí a vytvrzení
- vynikající zpracovatelnost – velmi dobré samonivelační vlastnosti a slévání během aplikace
- pochozí za 3 - 4 hodiny
- odpovídá požadavkům ČSN EN 13813 CT – C35 – F7 – AR0,5


Skladba systému bez vyrovnání podkladu

- 1 - podklad
- 2 - penetrace dle typu podkladu
- 3 - **SikaDecor®**
- 4 - těsnicí nátěr dle požadavku na finální vzhled

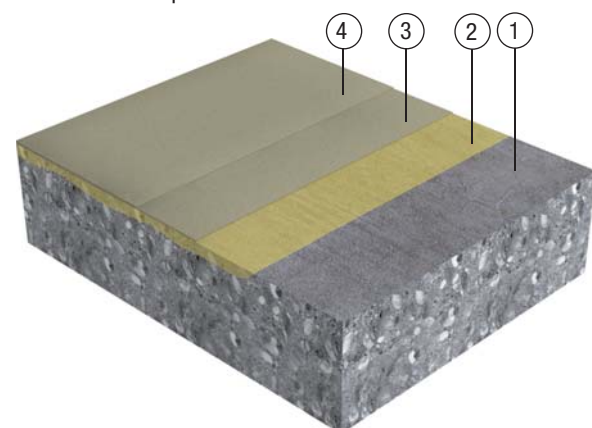

Skladba systému s vyrovnáním podkladu nebo s podlahovým topením

- 1 - podklad
- 2 - penetrace dle typu podkladu
- 3 - vyrovnávací stěrka řady Sika® Level
- 4 - penetrace Sika® Level-01 Primer
- 5 - **SikaDecor®**
- 6 - těsnicí nátěr dle požadavku na finální vzhled

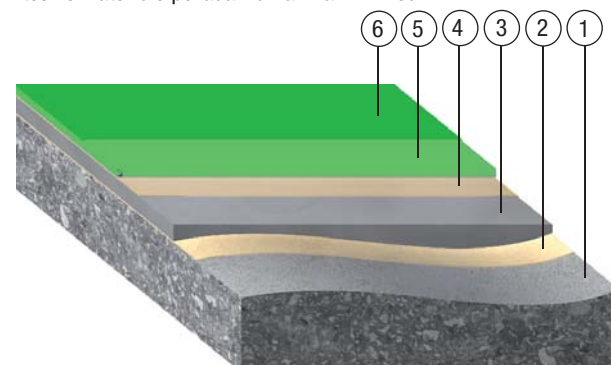

Postup aplikace

- vyčištění podkladu, případné odstranění staré nášlapné vrstvy
- penetrace podkladu
- sanace podkladu - vyrovnání (pokud je třeba) včetně následné penetrace
- zhotovení stěrky, odvodušnění
- aplikace těsnicího nátěru

Důležitá upozornění

- před aplikací prostudujte příslušný technický list produktu
- podrobnější informace k aplikaci naleznete v Metodické příručce pro aplikaci systému **SikaDecor®**
- v případě potřeby kontaktujte Zákaznický servis firmy Sika



mramorově bílá

světle šedá

granitově šedá

grafitově černá

čokoládově hnědá

červená terakota

svěží zelená


kari žlutá

oranžová sahara

SikaDecor®

Produkt	Poznámka	Balení	Spotřeba
Penetrace			
Sika® Level-01 Primer 1komponentní, penetrace a nátěr na minerální podklady, akrylátová pryskyřice na vodní bázi	normální podklady	5 kg 25 kg	~ 0,1 - 0,2 kg/m ²
Sikafloor®-156 2komponentní, penetrace, plastmalta, epoxidová pryskyřice	podklady se zvýšenými požadavky	3 kg 10 kg 25 kg	~ 0,3 - 0,5 kg/m ² /vrstva
SikaBond®-Rapid DPM 1komponentní, rychle vytvrzující penetrace, polyuretanová pryskyřice	podklady citlivé na vlhkost	5 kg	~ 0,1 - 0,2 kg/m ² /vrstva
Vyrovnávací stěrka			
Sika® Level-100 AT 1komponentní samonivelační rychle tvrdnoucí vyrovnávka pro vrstvy tloušťky 0,5 - 15 mm a 10 - 30 mm s přídavkem kameniva, polymery modifikovaný portlandský cement		25 kg	~ 1,55 ± 0,1 kg/m ² /mm
Barevná samonivelační cementová stěrka			
SikaDecor® 1komponentní, barevná, dekorativní, cementová, samonivelační stěrka, pro vrstvy tloušťky 5- 15 mm		25 kg	~ 1,7 ± 0,5 kg/m ² /mm
Těsnící / uzavírací nátěr			
Sikafloor®-302 W 2komponentní transparentní pečecí vrstva	matný vzhled	10 kg	~ 0,1 - 0,4 kg/m ² /vrstva
Sikagard®-914W Stainprotect Primer penetrace na ochranu proti znečištění, akrylátová disperze	penetrace pod Sikagard®-915 Stainprotect	10 l	~ 0,017 - 0,1 kg/m ² /vrstva
Sikagard®-915 Stainprotect transparentní impregnace/uzavírací nátěr, ochrana proti znečištění	matný vzhled, po vyleštění lesklý	10 l	~ 0,017 - 0,1 kg/m ² /vrstva

Dále k dispozici



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel.: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky.
Před jakýmkoli použitím a zpracováním si prosím
prostudujte technický list výrobku.



Držitel systémů jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a EMS podle ČSN EN ISO 14001.

